

GW51系列

GW51-51H/GW51-21H



450種以上的
通訊驅動協議
+
300種以上通訊設備



即時性資料收集
+
智慧化數據分析



MAIL發送
警報通知功能



內建可程式化
巨集程式



看門狗功能



行動裝置APP遠端操控
HMI Server/Client



支援PLC
串口/網路穿透功能



DC24V
電源保護設計



客製化
圖控規劃



裝置互聯
服務器
可聯機至
裝置互聯服務器



CPU & 記憶體

CPU	RISC ARM9 300MHz (ARM926EJ-S)
電池記憶體	無
工作記憶體	64MB
數據記憶體	128MB NAND Flash
萬年曆 (RTC)	網路時間協議 (NTP)

環境

操作溫度	-10°C~50°C
儲存溫度	-20°C~60°C
濕度	10% ~ 90%
耐震度(操作)	10 ~ 55Hz (X,Y,Z 三軸向, 1G, 30分鐘震動測試)

USB 接口

USB 主接口	USB 2.0
USB 從接口	USB 2.0

電源供應

輸入電壓	24 VDC ±10%
接口	3Pin 接線端子
DI/DO	無
隔離	有

軟體

操作系統	RTOS (即時作業系統)
軟體版本	PM Designer V2.1.9.05 或更高版本
重新啟動觸發	看門狗

COM 接口

COM1(DB9)	RS-232(GW51-51H/GW51-21H)
COM2(DB9)	RS-422 or RS-485(GW51-51H/GW51-21H)
COM3(DB9)	RS-485(GW51-51H)
COM4 (3Pin端子接頭)	RS-485(GW51-51H)
COM5 (3Pin端子接頭)	RS-232 or RS-485(GW51-51H), 透過指撥設定
速率	最高 187.5 Kbps
隔離	無

乙太網口

兼容性	IEEE 802.3, IEEE 802.3u
速度	10/100 Mbps
網口埠	單網口/單IP位址
端口連接器	RJ-45, 10/100 Based-TX
隔離	有



機構

LED 燈號(GW51-21H)	PWR/COM1/COM2/RUN/STATUS1 /STATUS2
LED 燈號(GW51-51H)	PWR/COM1/COM2/COM3/COM4/COM5/ RUN/STATUS1 /STATUS2
模式開關	狀態設置開關
SD 插槽	無
尺寸(WxHxD)	28.5 x 150 x 99 mm
外殼材質	金屬+塑膠
重量	0.4 Kg
安裝方式	DIN-Rail 安裝 / 螺絲固定

認證

Compliance	CE, FCC
------------	---------

功能展示

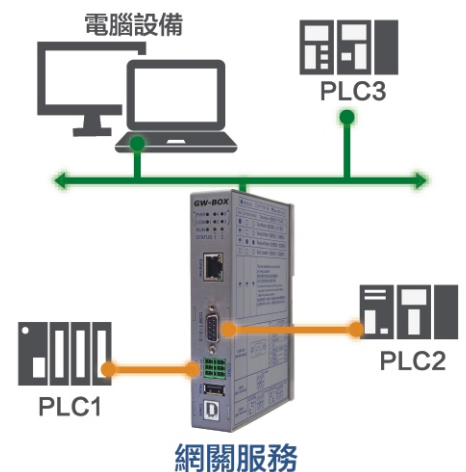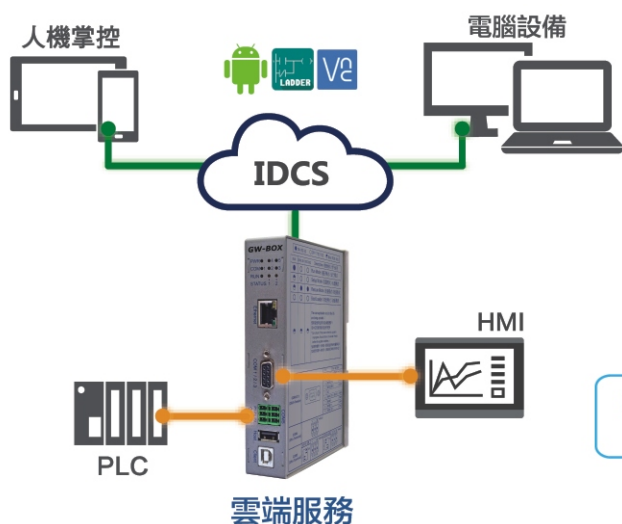

Serial Ethernet