

特點/Features

- 材質：鋁合金/Material : Aluminum alloy
- 高扭力/High torque
- 超高剛性/Super high rigid
- 低慣性/Low inertia
- 零背隙/Zero backlash.
- 適用於伺服馬達/Suitable to use servomotor.
- 緩衝材：不銹鋼彈片/Buffer Material : SUS disk
- 固定方式：夾緊式/Fixed mode : Clamp type




選購型號/Order NO.

CS-GB- \square C- \square X \square

(ϕ D) (ϕ d1) (ϕ d2)

NO.	外徑/Diameter	NO.	孔徑/Aperture(Min)	NO.	孔徑/Aperture(Max)
40	ϕ 40mm	8	ϕ 8mm	16	ϕ 16mm
50	ϕ 50mm	10	ϕ 10mm	20	ϕ 20mm
65	ϕ 65mm	12	ϕ 12mm	28	ϕ 28mm

外型尺寸/Dimensions (Unit:mm)

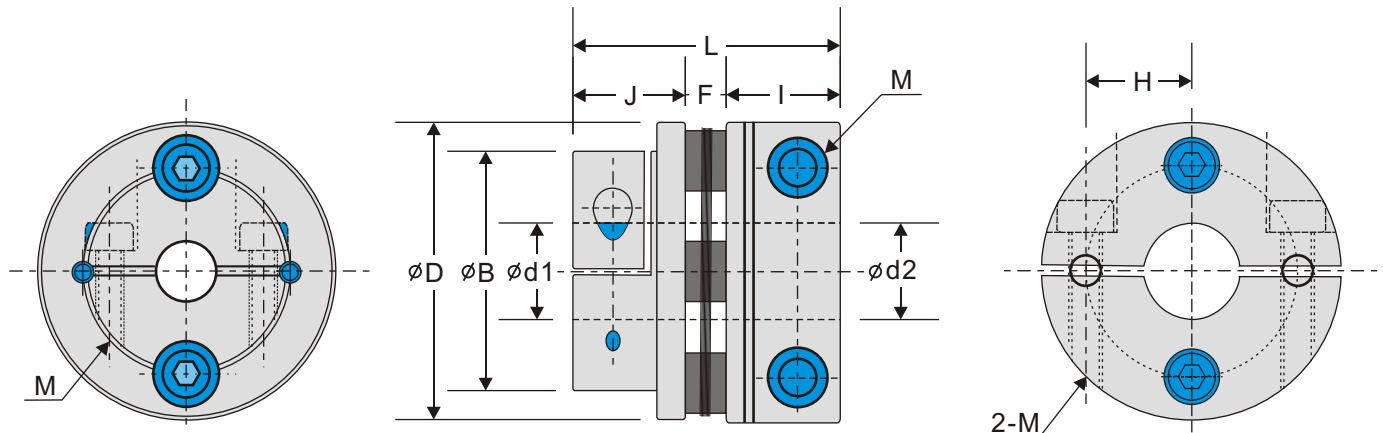

TYPE	D	B	I	F	J	L	M	d1xd2 標準孔徑 公差(H8)		Mass* 重量(g)
								Min	Max	
CS-GB-40C	40	28	15	4.5	16.5	36	3-M4	8	16	88
CS-GB-50C	50	40	20	6.5	19.4	45.9	3-M5	10	20	188
CS-GB-65C	65	50	25	7	22.3	54.3	4-M6	12	28	368

規格/Specifications

TYPE	Rated Torque 一般扭力 (N.m)	Max. Torque 最大扭力 (N.m)	Max. Rotational Frequency 最高回轉數 (Rpm/min)	Moment* of Inertia 慣性 (kg m ²)	Errors of Shaft End-Play 容許軸向位差 (mm)	Errors of Eccentricity 容許偏心 (mm)	Errors of Angularity 容許偏角 (°)
CS-GB-40C	6	12	10000	1.4x10 ⁻⁵	±0.25	0.02	1
CS-GB-50C	17	34	10000	4.2x10 ⁻⁵	±0.3	0.02	1
CS-GB-65C	58	116	10000	1.0x10 ⁻⁴	±0.4	0.02	1