

## 特點



- 停電記憶保持
- 四位數顯示，可往上或下計數
- 計數速度 30/2K CPS (二擇一, 訂購時註明)
- 面板 5 組按鍵，設定容易
- 8 種動作模態，使用更有彈性
- LED 顯示器適合各種亮度環境
- 體積小 (48x48x92mm) 安裝容易
- 提供 12VDC 電源，供給外部 SENSOR 使用



## 1. 主要規格

型號	MR-C48-A
計數範圍	0000 ~ 9999
外部輸入	RESET, CP1, CP2, GATE
接腳	11-PIN 圓形
輸入模態	上數, 下數
輸出模態	0~7, 共 8 種
電源	AC 90~260V 50/60Hz
顯示器	LED 4 位數 x2 (紅, 綠)
輸出	Relay 1C, 1A 250VAC
溫度範圍	-10°C ~ +50°C (14°F ~ 122°F)
計數速度	30 CPS 或 2K CPS (二擇一, 訂購時註明)

## 2. 外觀尺寸 (Unit:mm)

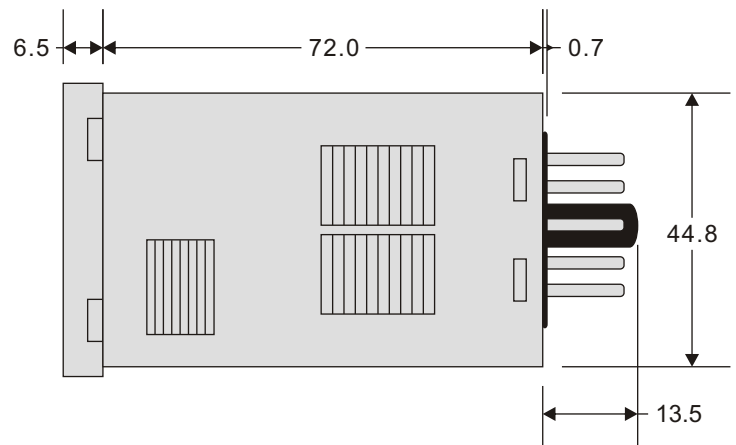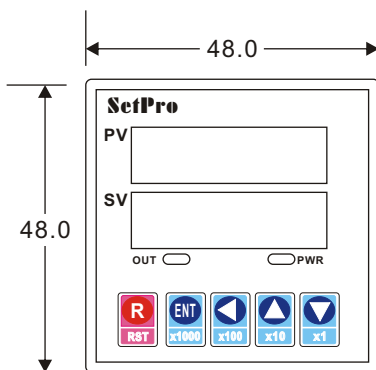

## 3. 配線圖

