

## 特點

- 擁有較大美觀數字，高 2.3"(58mm) RED LED
- 可任意設定小數點



## 1. 選購型號 : MT-D6 - -


NO.	功能	NO.	功能	NO.	顯示位數	NO.	選購
C	積算型計數器	V	0~10V	3	3-digit		None
T	計時器	A	4~20mA	4	4-digit	F	貼字
RTC	數字鐘	R2	RS-232	5	5-digit		
K	熱電偶顯示器	R5	RS-485	6	6-digit		
PT	溫度顯示器			7	7-digit		
RPM	轉速、線速指示器			8	8-digit		

## 2. 主要規格

- 顯示字幕 : 2.3"(58mm)字高紅色高度LED
- 顯示內容 : 2~8 數字 0, 1, 2...9;  
英文字母 A, B, C...Z
- 傳輸介面 : RS-232 ; RS-485 (只有接收)
- 資料格式 : N (Priority), 8(Bit), 1(Stop-bit)
- 模組位置 : 可設定範圍 0~FF (Hex).  
00 為免位址模式, FF 為廣播模式.
- 傳輸速率 : 2400、4800、9600、19200 bps.
- 傳輸協定 : AD DATA END  
AD(Address) = 00~FF(Hex).  
DATA(Show Display) = A~Z(ASCII).  
END(Data send) = 0D (Hex)  
例:(Hex Code) 05 31 32 2E 35 0D.  
則顯示: 12.5
- 工作電源 : DC 24V, AC100~240V Adapter (Option)
- 消耗功率 : 3 位數 約 18W  
4 位數 約 24W  
5 位數 約 30W  
6 位數 約 36W  
7 位數 約 42W  
8 位數 約 50W
- 工作溫度 : 0 ~ 50°C 濕度 80% RH 以下
- 儲存溫度 : 0 ~ 60°C 濕度 70% RH 以下


## 3. 外型尺寸 (unit:mm)

每字字寬(N) : 48mm(貼字N+1)

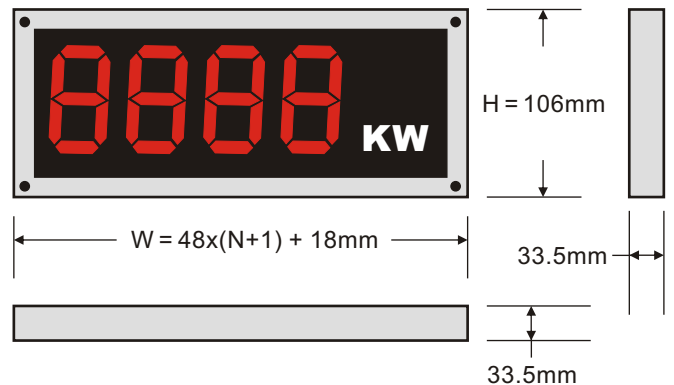

## 4. 固定尺寸 (unit:mm)

每字字寬(N) : 48mm(貼字N+1)

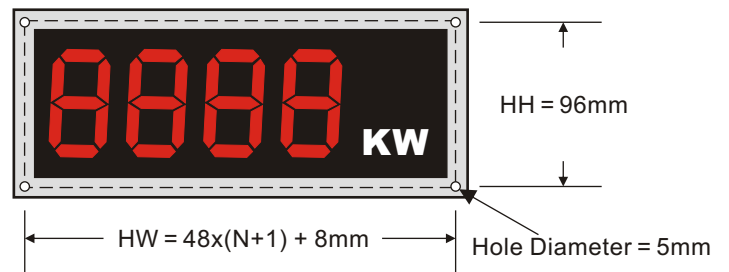

## 5. 標示單位參考

M/min、Yd/min、dB、M、Yd、ft、cm、mm、um  
km、V、ACV、DCV、ACA、DCA、mA、VA、  
KHz、KHz、Hz、ml、m³h、kg、mg、g、mbar、  
Pa、mph、mbar、ph、RH%、°C、°F、kg/cm、  
US/cm、Mw、Kw、Aq、ppm、pm、pps、pf/m、  
m₂、sec、rpm、t、min、ms、l/min、l/n、g、l、  
h、T/HR