

Features


- 測溫範圍：0 ~ 300
- 鏡頭解析度 D : S = 30 : 1
- 精確度：± 1% 或 ± 1.5
- 反應時間：150ms
- 訊號輸出：4 ~ 20mA(二、三、四線式共用)
- 電源：24VDC



Specifications

型 號	NT-RX300-A
測 溫 範 圍	0 ~ 300°C
光 學 解 析	D : S = 30 : 1
輸 出 訊 號	4 ~ 20 mA(二、三、四線式共用)
精 確 度	+/- 1% or +/- 1.5°C
重 複 性	+/- 0.5% or +/- 1°C
頻 譜 反 應	8 ~ 14 um
溫 度 解 析 度	0.1°C
反 應 時 間	150 ms (95%)
放 射 率	Fixed at 0.95
電 源	24 VDC @ 20mA
環 境 等 級	IP65 (NEMA - 4)
操 作 溫 度	0 ~ 60°C
相 對 溫 度	10 ~ 95%
連 接 線	2 m (標準線長)
尺 寸	Φ 18mm X 106mm
重 量	164g

Distance

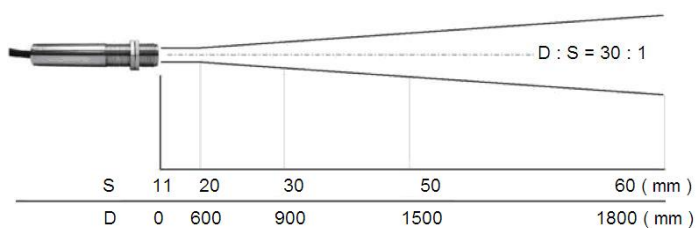

Dimensions (Unit:mm)

