

Features


- 測溫範圍：0 ~ 500
- 鏡頭解析度 D : S = 15 : 1
- 精確度：±1% 或 ±1.5
- 反應時間：500ms
- 訊號輸出：4 ~ 20mA(兩線式)
- 電源：24VDC




Specifications

型號	NT-S500-A
測溫範圍	0 ~ 500
輸出信號	4 ~ 20mA
精確度	±1% 或 ±1.5
重覆性	±0.5% 或 ±1
溫度解析度	0.1
反應時間	500 ms(95%)
光學解析	D : S = 15 : 1
頻譜反應	8 ~ 14 μm
放射率	固定 0.95
最大負載	500
電源	24 VDC
環境等級	IP 65, NEMA 4
操作溫度	0 ~ 60
相對溼度	10 ~ 95%
尺寸	38.5 x 35mm
輸出阻抗	200g
接線	標準 1.8 公尺連接線

Distance

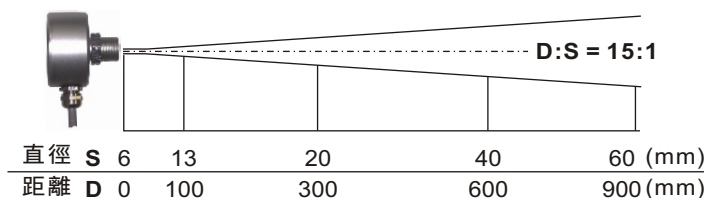

Dimensions (Unit:mm)

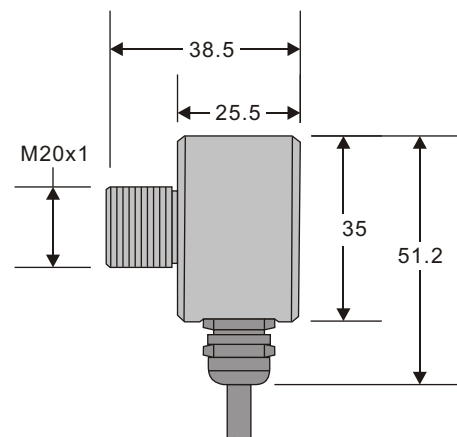

Connection diagram

測溫範圍：0 ~ 500
 信號輸出：4 ~ 20mA(兩線式)

