


## ✿ 輸出迴路 & 接線圖

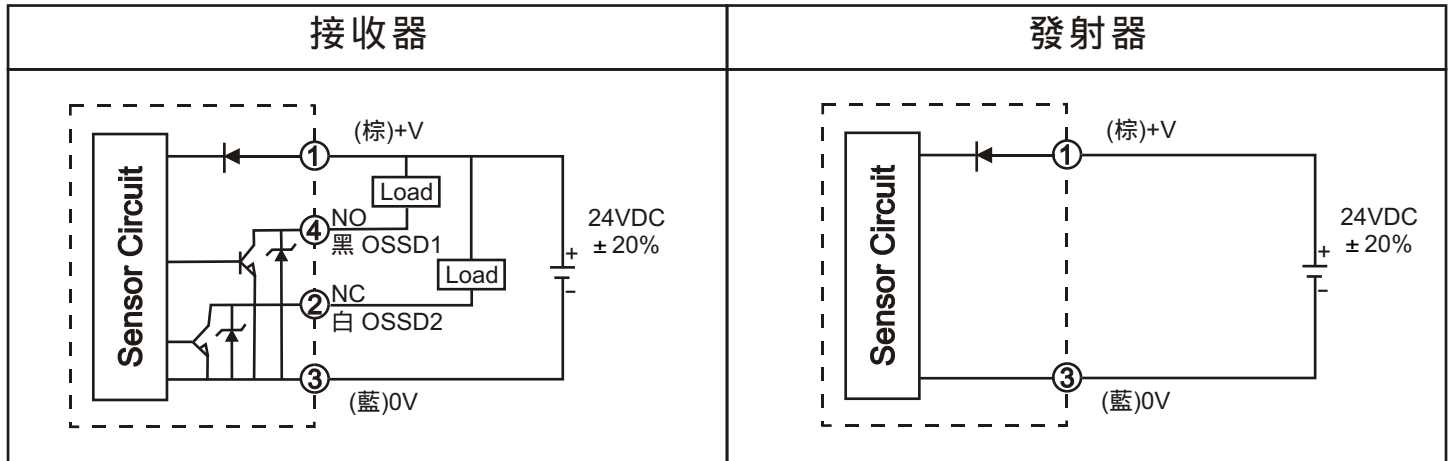

## ✿ 狀態指示燈

黃色指示燈：電源燈


綠色指示燈：警戒狀態 (OSSD1 ON & OSSD2 OFF)

紅色指示燈：遮斷狀態 (OSSD1 OFF & OSSD2 ON)

## ✿ 注意事項

- ★ 送電輸出動作延遲約 0.2 秒，這段期間請勿使用控制器的輸出信號。
- ★ 如果控制器的信號線和動力線或高壓線綁在一起可能造成誤動作。
- ★ 建議同時使用兩個輸出作連鎖控制以防止其中一個輸出被破壞無法正常工作，導致控制器無法關閉輸出。
- ★ 四週光亮的物體可能造成控制器失效。

## ✿ 外型尺寸 & 安裝尺寸 (Unit:mm)

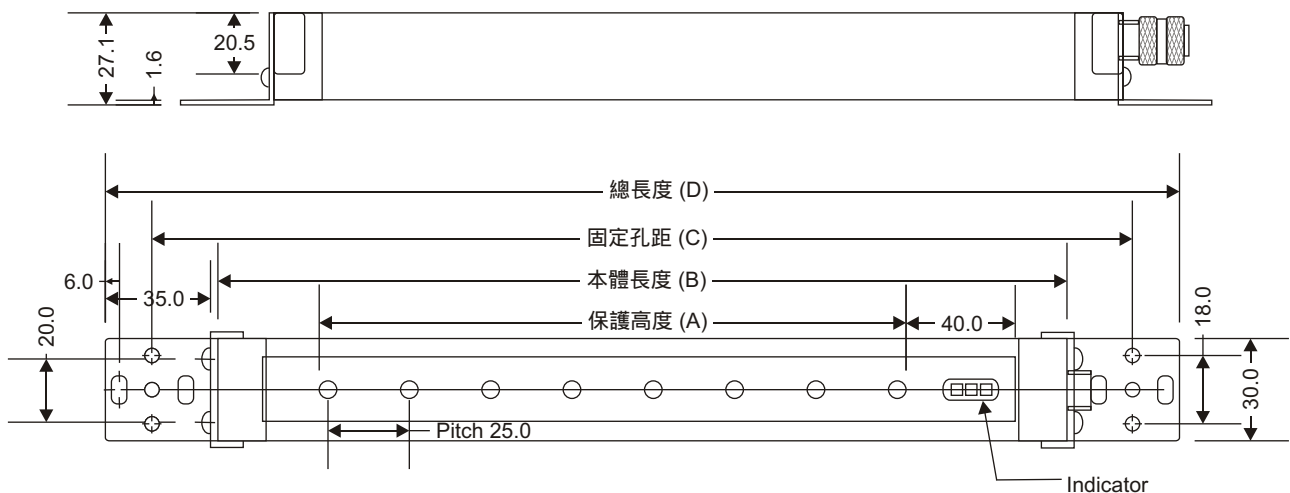

Type	PN-25-08	PN-25-16	PN-25-24	PN-25-32	PN-25-40	PN-25-48	PN-25-56	PN-25-64
A(mm)	180	380	580	780	980	1180	1380	1580
B(mm)	245	445	645	845	1045	1245	1445	1645
C(mm)	285	485	685	885	1085	1285	1485	1685
D(mm)	318	518	718	918	1118	1318	1518	1718