

Features


- 採用最新 PL2303HxD 晶片，相容於各作業系統
- 支援 Windows、WinCE、Mac、Linux、Android 等作業系統
- Windows 支援 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP / 2K
- 速度可達 500K bps
- 支援"固定串口位址"功能



Specifications :


項目	規格	
I/O 連接器	USB	USB-A male
	RS232	DB-9 male
傳輸速率	75~500k bps	
電源	USB Bus-power	
電源燈	無	
通訊燈	無	
工作溫度	0~70°C	
儲存溫度	0~70°C	
濕度	0~80% RH	
材質	Plastic : ABS	
線長	2m	

Connecting System:

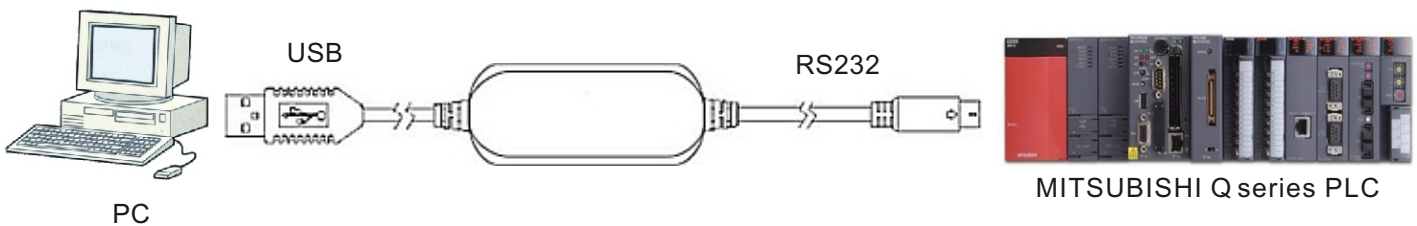


Connection :

MITSUBISHI Q series PLC (RS-232) interface



Pin	Name	Description
1	TXD	TX(RS232)
2	RXD	RX(RS232)
3	VCC5V	
4	GND	Ground
5	RTS	RTS(RS232)
6	CTS	CTS(RS232)

USB interface :



Pin	Name	Description
1	VCC	+5V
2	D-	Data-
3	D+	Data+
4	GND	Ground