


應用模式

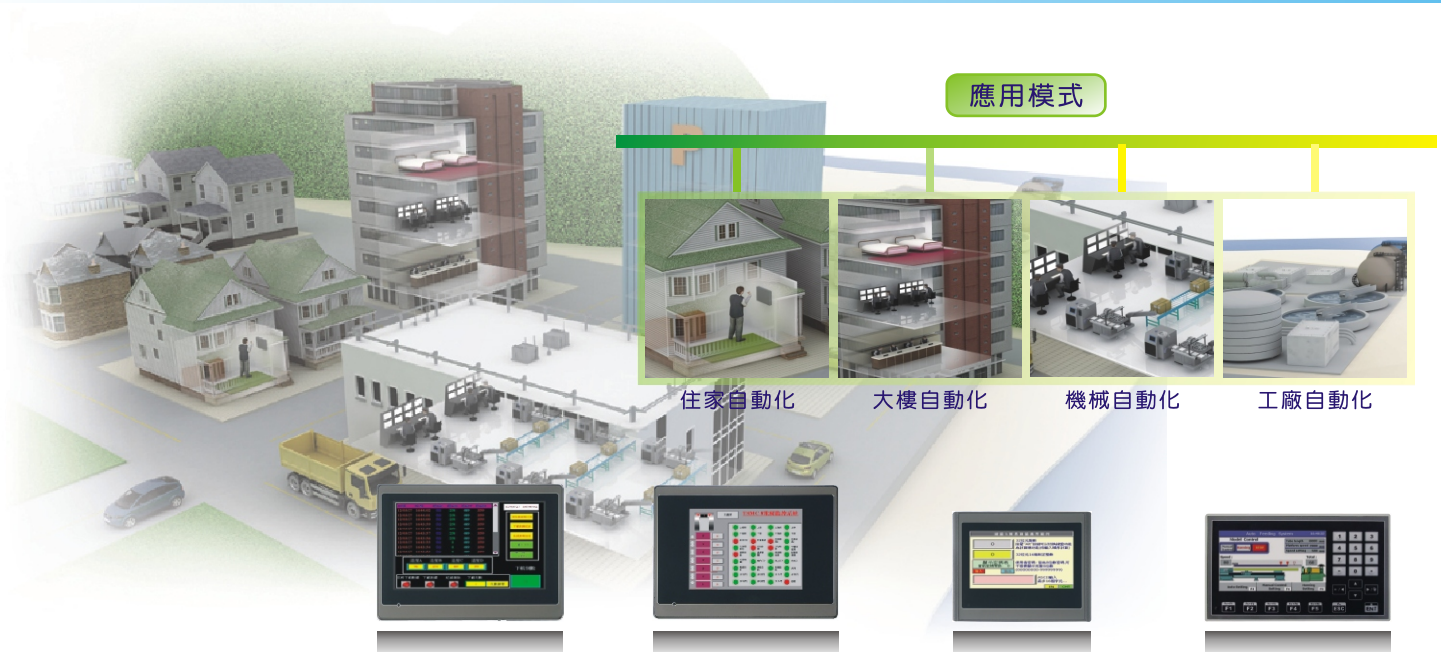

型號		GT070-1/2/4	GT056-1/2	GT043-1/2/4	GT043-WSK
顯示	尺寸	7.0" (16:9)	5.6" (4:3)	4.3" (16:9)	4.3" (16:9)
	解析度	800 x 480	320 x 234	480 x 272	480 x 272
	顯示幕種類	TFT Color Touch Panel			TFT LCD
	顯示顏色	65536 colors			
	背光燈管	LED			
	背光壽命	20,000 Hours			
	亮度 (cd/m ²)	300	300	250	400
觸控面板	四線電阻式			23個按鍵	
中央處理器	RISC 32 bit CPU (ARM926EJ-S, 200MHz)				
程式記憶體	8 MB NOR Flash				
電池備份記憶體	128KB (1 MB optional)				
系統工作記憶體	64 MB	32 MB	32 MB	32 MB	
延伸記憶體	1: N/A; 2/4: 128 MB	1: N/A; 2: 128 MB	1: N/A; 2/4: 128 MB	N/A	
圖形加速器	2D引擎圖形加速器				
萬年曆(時鐘)	Yes				
介面	通訊介面	COM1: RS232/422/485; COM2: RS232/485; COM3: RS232			Terminal Block with RS422/485
	乙太網路	1/2: N/A; 4: YES	N/A	1/2: N/A; 4: YES	N/A
	USB介面	USB1.1 x 1; USB2.0 x 1			
	Micro-SD插槽	1: N/A; 2/4: YES	1: N/A; 2: YES	1: N/A; 2/4: YES	N/A
電源	輸入電源	24VDC±10% Isolated			
	消耗功率	15W	13W	6W	6W
環境	操作溫度	-10 ~ 60°C			
	相對濕度	10% ~ 90%RH, 0 ~ 50°C, non-condensing			
	耐震動(操作時)	10 to 55Hz (X, Y, Z direction, 1G 30 minutes shock testing)			
	EMI	Complies with FCC Part 15 Class A			
	CE	EN55022, EN61000-4-2, EN61000-4-3, EN61000-4-8			
	前面盤防護等級	Meets NEMA4 / IP66			
冷卻方式	Natural Cooling				
外觀尺寸 WxHxD(mm)	188.0 x 143.3 x 36.0	188.0 x 143.3 x 36.0	130.0 x 106.2 x 39.0	172.0 x 102.0 x 30.0	
開孔尺寸 WxH(mm)	175.0 x 132.5	175.0 x 132.5	119.0 x 93.0	160.5 x 89.5	
淨重 (kg)	0.6kg	0.59kg	0.35kg	0.33kg	