


特點

- 內裝指示燈 (LED) 指示其動作
- 用表面貼焊技術，提供最可靠的品質
- 高絕緣阻抗超過 50M (500VDC)
- 高耐壓超過 2.5KV
- 具零點觸發方式，可有效避免電磁/高頻干擾
- 內裝緩衝回路，可吸收外來的瞬間突波

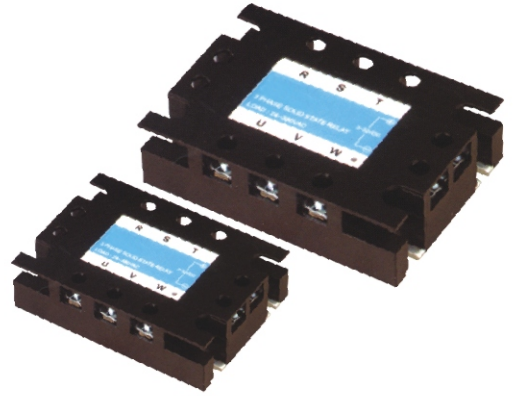

1.選購型號：RA-3-□□□-□

NO	Output Current	NO	Input Voltage	NO	Output Voltage	NO	High Voltage
10	10A	D	DC 3~32V	A	AC 24~380V		Standard Type
15	15A	A	AC 80~250V			H	Output Voltage AC75~480V
25	25A						
40	40A						
80	80A						

2.主要規格

Type	DA	DA-H	AA	AA-H
Load current	10~80A	10~80A	10~80A	10~80A
Output operating voltage	24~380VAC	75~480VAC	24~380VAC	75~480VAC
Leakage current	< 3.0mA	< 5.0mA	< 3.0mA	< 5.0mA
Response time	ON < 10ms, OFF < 10ms		ON < 20ms, OFF < 20ms	
Trigger current	20mA/12VDC max		15mA/110VAC max	
Input operating voltage	3~32VDC		80~250VAC 50/60Hz	
Control method	Zero cross trigger			
Voltage drop	1.6V			
Insulation resistance	Min. 50M (500VDC)			
Dielectric strength	2500VAC 50/60Hz for 1min			
Ambient temp./hum.	-20 ~+80 /45%~85%RH			
Weight	Approx.320g			

3.外觀尺寸 (Unit:mm)

