

## 特點/Features

- 材質：鋁合金/Material : Aluminum alloy
- 高扭力/High torque
- 超高剛性/Super high rigid
- 低慣性/Low inertia
- 零背隙/Zero backlash.
- 適用於伺服馬達/Suitable to use servomotor.
- 緩衝材：不銹鋼彈片/Buffer Material : SUS disk
- 固定方式：夾緊式/Fixed mode : Clamp type




## 選購型號/Order NO.

CS-GM- $\square$  C- $\square$  X $\square$

( $\phi D$ ) ( $\phi d1$ ) ( $\phi d2$ )

NO.	外徑/Diameter	NO.	孔徑/Aperture(Min)	NO.	孔徑/Aperture(Max)
40	$\phi 40\text{mm}$	8	$\phi 8\text{mm}$	16	$\phi 16\text{mm}$
50	$\phi 50\text{mm}$	10	$\phi 10\text{mm}$	20	$\phi 20\text{mm}$
65	$\phi 65\text{mm}$	12	$\phi 12\text{mm}$	28	$\phi 28\text{mm}$

## 外型尺寸/Dimensions (Unit:mm)

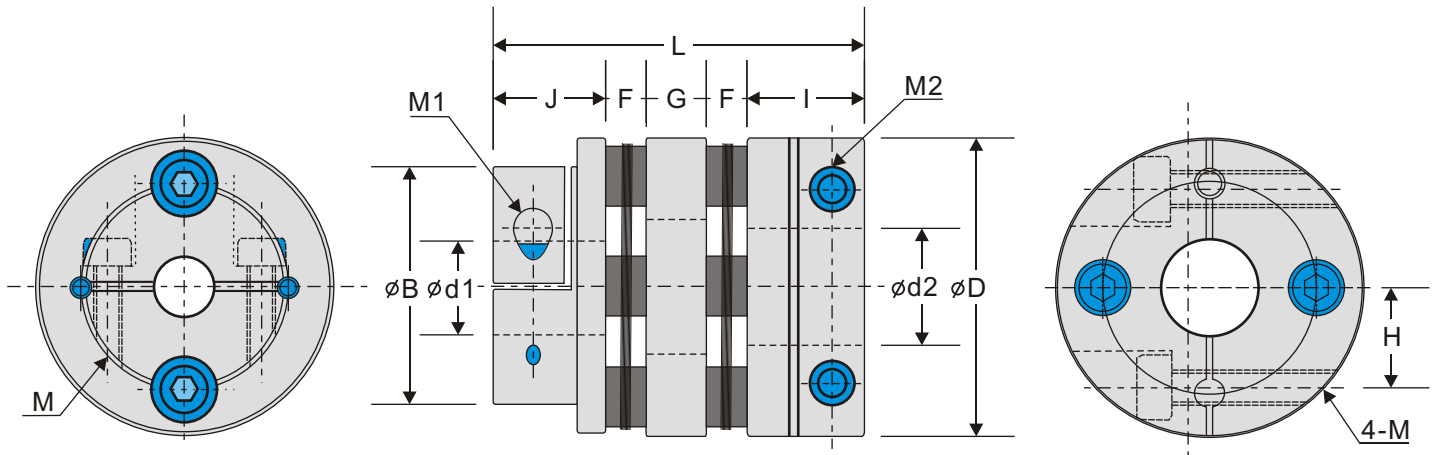

TYPE	D	B	J	F	G	I	L	M1	M2	d1xd2 標準孔徑 公差(H8)		Mass* 重量(g)
										Min	Max	
CS-GM-40C	40	28	16.5	4.5	9	15	49.5	1-M4	2-M4	8	16	121
CS-GM-50C	50	40	19.4	6.5	11	20	63	1-M5	2-M5	10	20	250
CS-GM-65C	65	50	22.3	7	13	25	74.3	2-M6	2-M6	12	28	510

## 規格/Specifications

TYPE	Rated Torque 一般扭力 (N.m)	Max. Torque 最大扭力 (N.m)	Max. Rotational Frequency 最高回轉數 (Rpm/min)	Moment* of Inertia 慣性 (kg m <sup>2</sup> )	Errors of Shaft End-Play 容許軸向位差 (mm)	Errors of Eccentricity 容許偏心 (mm)	Errors of Angularity 容許偏角 (°)
CS-GB-40C	6	12	10000	1.4x10 <sup>-5</sup>	±0.6	0.2	1
CS-GB-50C	17	34	10000	4.2x10 <sup>-5</sup>	±0.8	0.2	1
CS-GB-65C	58	116	10000	1.0x10 <sup>-4</sup>	±0.9	0.3	1