

Features

WFX-PC 是一條內部建有 RS232/RS422 轉換器的 CABLE，專門設計來用於三菱 PLC(FX, A 系列) 與電腦之間的通訊。
 如果要聯接 Mitsubishi FX1S/FX1N/FX2N/FX3U 系列的 PLC，則需串接一條轉接線 (WFX0-CAB)。

WFX-PC 亦適用於士林 AX 系列 PLC。



Specifications :


- 電腦側接頭：DB-9 母接頭.
- 線長：3 米.
- 耗電：5V, 65mA.
- 指示燈：電源、TX、RX (3 顆).
- 附屬配件：無.

Connecting System:

a. Mitsubishi A/FX PLC (25 Pin) to PC (9 Pin).



b. Mitsubishi FX1S/FX1N/FX2N/FX3U PLC or SHIHLIN (士林) AX PLC (8 Pin) to PC (9 Pin).

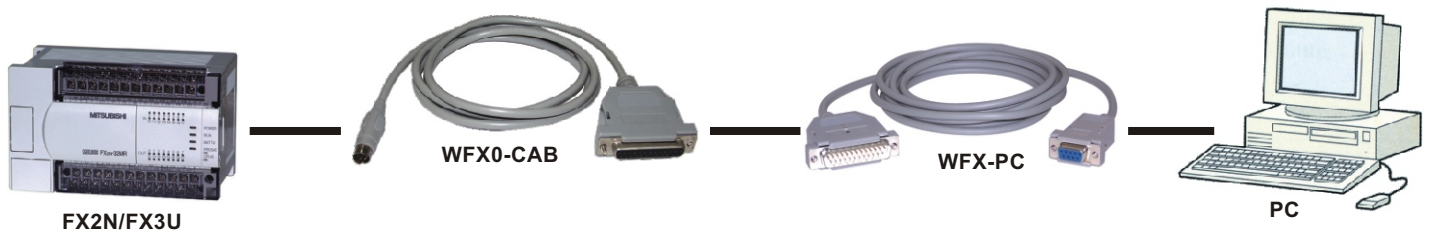

Pin Assignments:

Serial Communication Port (25pin Male)

Pin	Function	Pin	Function
1		14	
2	TX+	15	TX-
3	RX+	16	RX-
4	RTS+	17	RTS-
5	CTS+	18	CTS-
6		19	
7	GND	20	
8		21	
9		22	
10		23	
11		24	5V
12	5V	25	5V
13	5V		

Transformation Cable:

WFX0-CAB
(1.5M)



PLC 8 Pin 圓頭

25 Pin Female